


Лицевой кирпич
TERCA

Ассортимент
Эстония
Финляндия

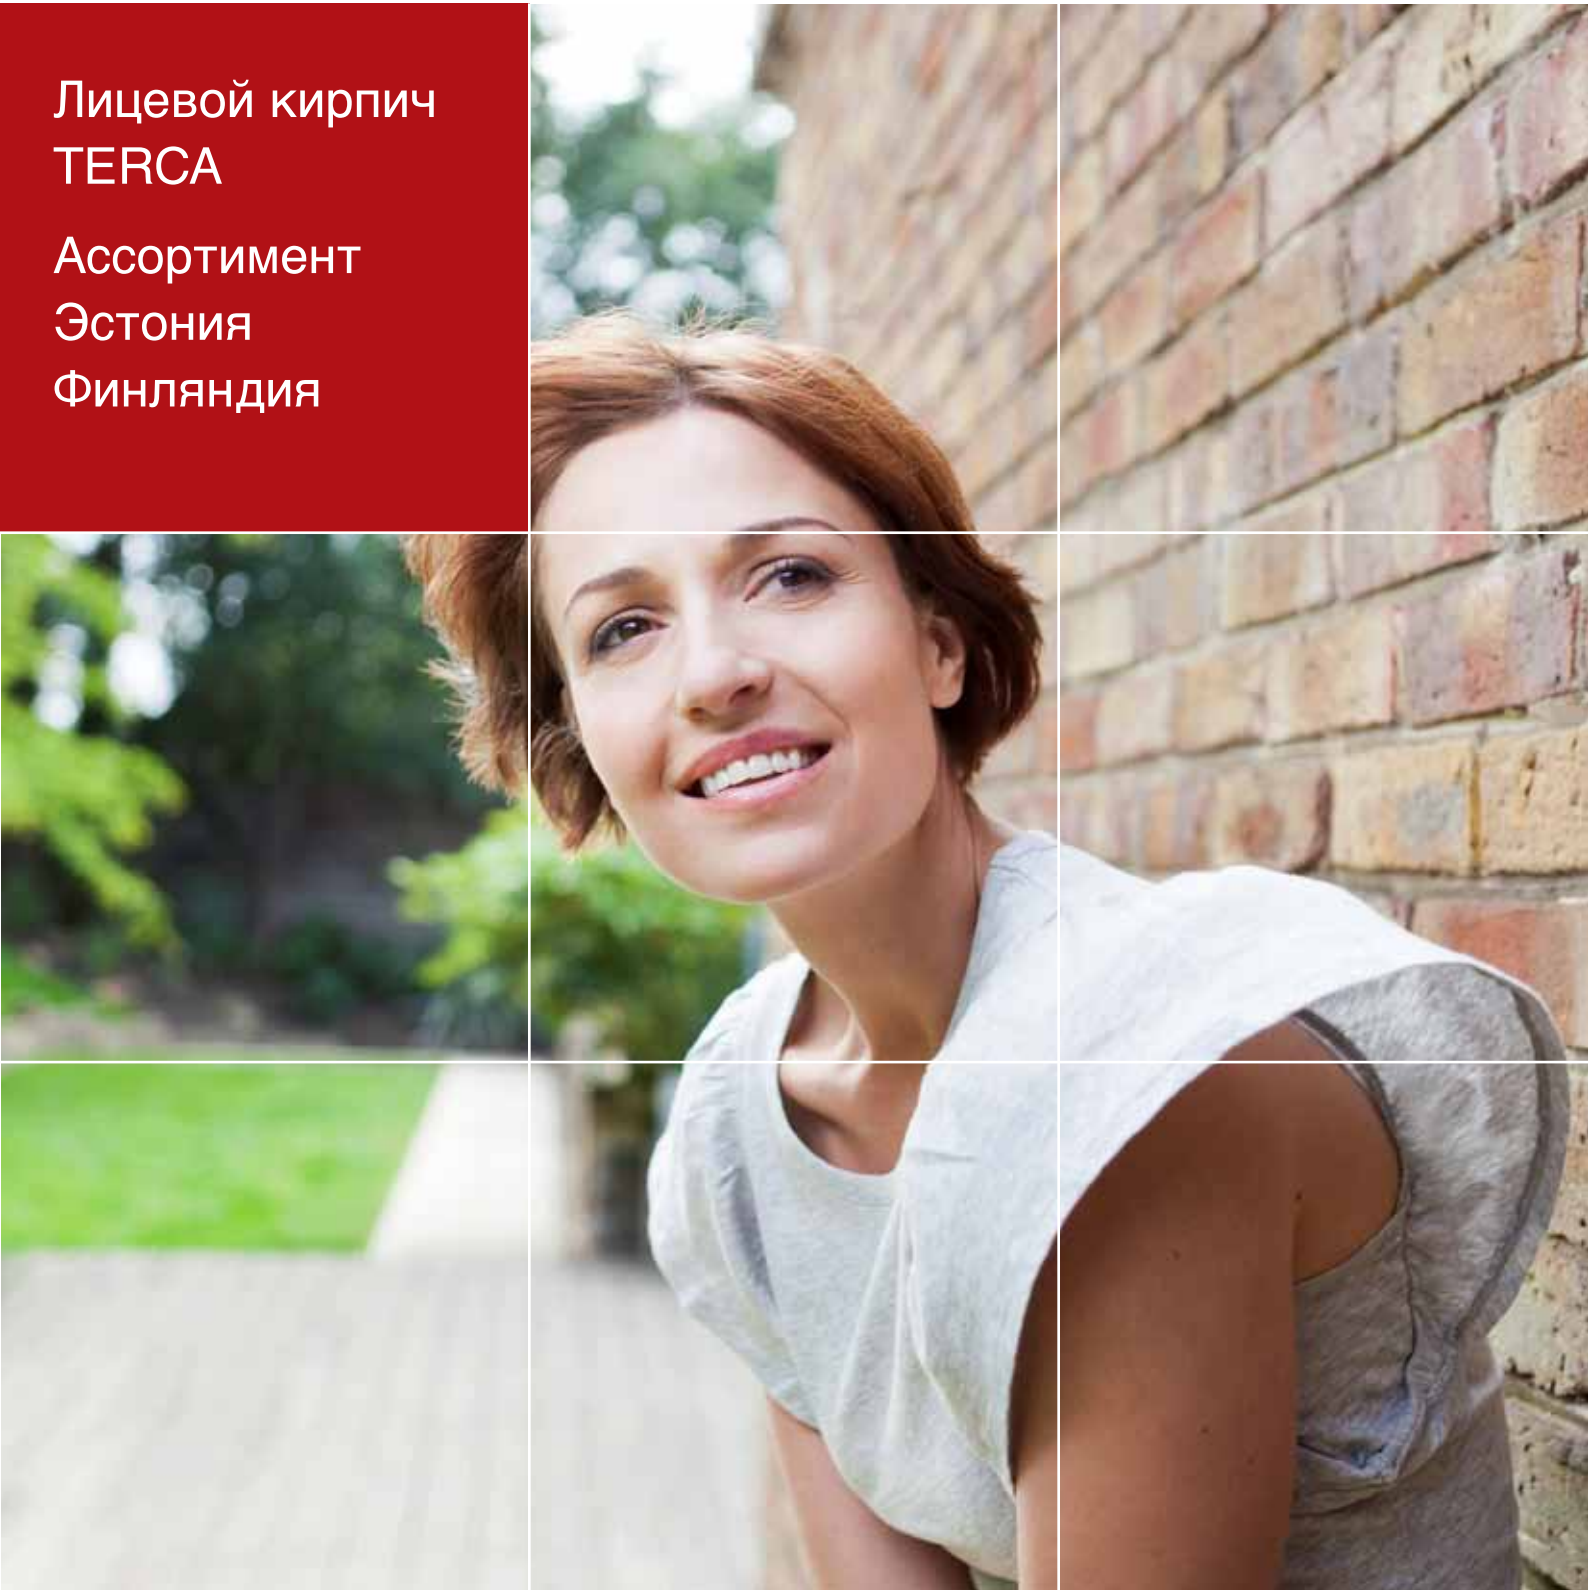

Памятка по использованию кирпичей

Общие положения

1. Основание конструкции, на которой возводится кирпичная кладка, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным и изолировано так, чтобы влага не распространялась в кирпичную стену.
2. Перед началом и во время кладки необходимо защищать все строительные конструкции, которые могут быть повреждены во время работ, в том числе и готовую стену.
3. При перерывах в работе необходимо закрывать верхнюю часть возводимой стены от дождя и других осадков.
4. Возводимую стену необходимо защищать от таких опасных воздействий, как боковой ветер, горизонтальная нагрузка "лесов", осадки, талая вода, промерзание и пр.
5. Нельзя допускать промерзания возводимых стен, которое при оттаивании может привести к осадке, крену стен или возникновению трещин.

Выбор кирпичей и их использование

6. Наружную стену необходимо возводить из морозостойких кирпичей, номинальная ширина которых должна быть не менее 85 мм.
7. Перед кладкой первый ряд кирпичей выкладывается "всухую", чтобы определить расположение вертикальных швов и избежать напрасной резки кирпичей, и только затем с раствором.
8. Кирпич ручной формовки кладется выемкой кверху.
9. При кладке используют одновременно кирпичи из 3-4 разных поддонов для того, чтобы выровнять различия в оттенках цвета кирпичей.
10. Необходимо избегать напрасного использования половинок кирпичей в углах стен и проёмов.

Советы по кладке

11. Не следует двигать кирпичи после схватывания их с раствором.
12. Временные окончания кладки необходимо делать ступенчатыми.
13. Брызги раствора необходимо удалять со стен до их застывания.
14. Рекомендуемая толщина шва 10-14 мм.
15. Между стеной и теплоизоляцией оставляют воздушный зазор 30-40 мм.
16. Для вентиляции каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки оставляют незаполненным раствором.

Вспомогательные материалы

17. Облицовочная кладка привязывается к каркасу анкерами из коррозионно-стойкого материала диаметром 4 мм (4-6 шт./м²).
18. Горизонтальные швы армируются после первого и перед последними рядами кладки, а также под проёмами и над ними.

Важно следить

19. Столбы и ограды выкладываются из морозостойких кирпичей. Кирпичная кладка изолируется от фундамента. Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков.
20. Кирпичную кладку нельзя покрывать ничем, что может помешать испарению влаги из стены.
21. При кладке наружных стен стоит избегать использования растворов для расшивки (использовать только кладочные растворы!). При необходимости можно использовать расшивочные растворы только для внутренних работ.
22. Полнотелые кирпичи необходимо защищать от попадания влаги, как во время кладки, так и при их складировании.

Кладочные смеси


23. Для получения однородного цвета шва необходимо использовать качественные сухие кладочные растворы (например Vetonit, Quickmix).
24. В течение всего периода кладки фасада следует добавлять в сухие смеси одинаковое, указанное на упаковке, количество воды. При изменении дозировки воды для разных замесов цвет раствора может существенно отличаться.
25. Минимальная наружная температура для кладки фасадных кирпичей составляет +5°C. В цветные кладочные смеси нельзя добавлять снижающие температуру замерзания добавки.
26. Кладочные смеси на строительном объекте необходимо складировать на поддонах (не на грунте!) и защищать от осадков.



Продукция имеет сертификат соответствия ГОСТ Р и международные сертификаты ISO 9001 и 14001



ISO 9001
ISO 14001

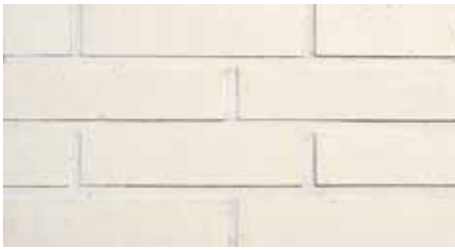

| Название | Tuohi |
|-----------------|-----------------------|
| Цвет | белый |
| Поверхность | гладкая |
| Усл. обознач. | MRT60 / MRT85 |
| Размеры, мм | 285x85x60 / 285x85x85 |
| Марка прочности | 250 |
| Страна | Финляндия |



| Название | Tuohi |
|-----------------|-----------|
| Цвет | белый |
| Поверхность | каре |
| Усл. обознач. | MRT85 |
| Размеры, мм | 285x85x85 |
| Марка прочности | 250 |
| Страна | Финляндия |



| Название | Tuohi |
|-----------------|-----------------|
| Цвет | белый |
| Поверхность | антично-колотая |
| Усл. обознач. | MRT85 |
| Размеры, мм | 285x85x85 |
| Марка прочности | 250 |
| Страна | Финляндия |



| Название | Kuura |
|-----------------|-----------|
| Цвет | кремовый |
| Поверхность | гладкая |
| Усл. обознач. | FAT |
| Размеры, мм | 250x85x65 |
| Марка прочности | 250 |
| Страна | Эстония |



| Название | Kuura |
|-----------------|-------------|
| Цвет | кремовый |
| Поверхность | шероховатая |
| Усл. обознач. | FAT |
| Размеры, мм | 250x85x65 |
| Марка прочности | 250 |
| Страна | Эстония |



| Название | Kuura |
|-----------------|-----------|
| Цвет | кремовый |
| Поверхность | риф |
| Усл. обознач. | FAT |
| Размеры, мм | 250x85x65 |
| Марка прочности | 250 |
| Страна | Эстония |

* по заказу



| Название | Kuura | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| Цвет | кремовый | |
| Поверхность | каре | |
| Усл. обознач. | FAT | MRT 60 / MRT 85 |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 285x85x60 / 85 |
| Марка прочности | 250 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Safari |
|-----------------|------------------------|
| Цвет | жёлтый |
| Поверхность | гладкая |
| Усл. обознач. | FAT / VAT 65 |
| Размеры, мм | 250x85x65 / 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 |
| Страна | Эстония |



| Название | Safari |
|-----------------|------------------------|
| Цвет | жёлтый |
| Поверхность | шероховатая |
| Усл. обознач. | FAT / VAT 65 |
| Размеры, мм | 250x85x65 / 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 |
| Страна | Эстония |



| Название | Safari |
|-----------------|------------------------|
| Цвет | жёлтый |
| Поверхность | риф |
| Усл. обознач. | FAT / VAT 65 |
| Размеры, мм | 250x85x65 / 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 |
| Страна | Эстония |



| Название | Rosso |
|-----------------|---------------|
| Цвет | желто-розовый |
| Поверхность | гладкая |
| Усл. обознач. | FAT |
| Размеры, мм | 250x85x65 |
| Марка прочности | 300 |
| Страна | Эстония |



| Название | Rosso |
|-----------------|---------------|
| Цвет | желто-розовый |
| Поверхность | шероховатая |
| Усл. обознач. | FAT |
| Размеры, мм | 250x85x65 |
| Марка прочности | 300 |
| Страна | Эстония |



| Название | Rosso | |
|-----------------|---------------|--|
| Цвет | желто-розовый | |
| Поверхность | риф | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Hilla | |
|-----------------|-----------|--|
| Цвет | бежевый | |
| Поверхность | гладкая | |
| Усл. обознач. | MRT85 | |
| Размеры, мм | 285x85x85 | |
| Марка прочности | 250 | |
| Страна | Финляндия | |



| Название | Hilla | |
|-----------------|-----------|-----------|
| Цвет | бежевый | |
| Поверхность | каре | |
| Усл. обознач. | FAT | MRT85 |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 285x85x85 |
| Марка прочности | 250 | |
| Страна | Финляндия | |



| Название | Pellava | |
|-----------------|----------------|--|
| Цвет | серый | |
| Поверхность | гладкая / каре | |
| Усл. обознач. | MRT85 | |
| Размеры, мм | 285x85x85 | |
| Марка прочности | 250 | |
| Страна | Финляндия | |



| Название | Tunturi | |
|-----------------|-----------|--|
| Цвет | бежевый | |
| Поверхность | гладкая | |
| Усл. обознач. | MRT85 | |
| Размеры, мм | 285x85x85 | |
| Марка прочности | 250 | |
| Страна | Финляндия | |



| Название | Tunturi | |
|-----------------|-----------|--|
| Цвет | бежевый | |
| Поверхность | риф | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 250 | |
| Страна | Финляндия | |



| Название | Aamurusko | |
|-----------------|---------------|--|
| Цвет | красно-жёлтый | |
| Поверхность | каре | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 250 | |
| Страна | Финляндия | |



| Название | Red | |
|-----------------|-----------|------------|
| Цвет | красный | |
| Поверхность | гладкая | |
| Усл. обознач. | FAT / FTT | VAT / VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Red | |
|-----------------|-------------|------------|
| Цвет | красный | |
| Поверхность | шероховатая | |
| Усл. обознач. | FAT | VAT / VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Red | |
|-----------------|-----------|------------|
| Цвет | красный | |
| Поверхность | риф | |
| Усл. обознач. | FAT / FTT | VAT / VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Red | |
|-----------------|-----------|--|
| Цвет | красный | |
| Поверхность | каре | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |




| Название | Red | |
|-----------------|-----------|--|
| Цвет | красный | |
| Поверхность | с песком | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Red | |
|-----------------|------------|-----|
| Цвет | красный | |
| Поверхность | колотая | |
| Усл. обознач. | FTT | VTT |
| Размеры, мм | 250x120x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Red | |
|-----------------|-----------------|------------|
| Цвет | красный | |
| Поверхность | антично-колотая | |
| Усл. обознач. | FTT | VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |

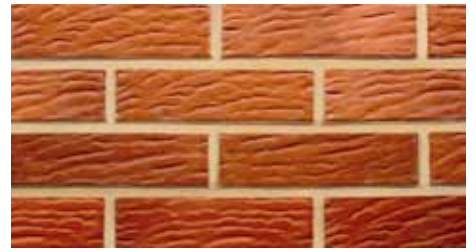

| Название | Red | |
|-----------------|-----------|------------|
| Цвет | красный | |
| Поверхность | античная | |
| Усл. обознач. | FTT | VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | St. John's |
|-----------------|-----------------|
| Цвет | красный |
| Поверхность | ручной формовки |
| Усл. обознач. | KVT |
| Размеры, мм | 215x103x65 |
| Марка прочности | 150 |
| Страна | Эстония |



| Название | Iltarusko | |
|-----------------|-----------|-----------|
| Цвет | бордо | |
| Поверхность | каре | |
| Усл. обознач. | FAT | MRT85 |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 285x85x85 |
| Марка прочности | 250 | |
| Страна | Финляндия | |



| Название | Red flame | |
|-----------------|-------------------------|--|
| Цвет | пёстрый, редуцированный | |
| Поверхность | с песком | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Red flame | |
|-----------------|-------------------------|------------|
| Цвет | пёстрый, редуцированный | |
| Поверхность | каре | |
| Усл. обознач. | FAT/FTT | VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Red flame | |
|-----------------|-------------------------|--|
| Цвет | пёстрый, редуцированный | |
| Поверхность | шероховатая | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Red flame | |
|-----------------|-------------------------|------------|
| Цвет | пёстрый, редуцированный | |
| Поверхность | гладкая | |
| Усл. обознач. | FAT/FTT | VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | St. Paul's |
|-----------------|-------------------|
| Цвет | красно-коричневый |
| Поверхность | ручной формовки |
| Усл. обознач. | KVT |
| Размеры, мм | 215x103x65 |
| Марка прочности | 150 |
| Страна | Эстония |



| Название | Hehku/Ferro | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Цвет | пёстрый, редуцированный | |
| Поверхность | шероховатая | |
| Усл. обознач. | FAT | MRT60 / MRT85 |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 285x85x60 / 285x85x85 |
| Марка прочности | 250 | |
| Страна | Финляндия | |



| Название | Old Terra |
|-----------------|------------|
| Цвет | коричневый |
| Поверхность | гладкая |
| Усл. обознач. | VAT |
| Размеры, мм | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 |
| Страна | Эстония |



| Название | Old Terra | |
|-----------------|-------------|------------|
| Цвет | коричневый | |
| Поверхность | шероховатая | |
| Усл. обознач. | FAT | VAT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Old Terra | |
|-----------------|------------|--|
| Цвет | коричневый | |
| Поверхность | риф | |
| Усл. обознач. | VAT | |
| Размеры, мм | 250x120x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Terra | |
|-----------------|------------|------------|
| Цвет | коричневый | |
| Поверхность | гладкая | |
| Усл. обознач. | FAT / FTT | VAT / VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Terra | |
|-----------------|-------------|------------|
| Цвет | коричневый | |
| Поверхность | шероховатая | |
| Усл. обознач. | FAT | VAT / VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Terra | |
|-----------------|------------|------------|
| Цвет | коричневый | |
| Поверхность | каре | |
| Усл. обознач. | FAT / FTT | VAT / VTT |
| Размеры, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Terra | |
|-----------------|------------------------|--|
| Цвет | коричневый | |
| Поверхность | риф | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 / 250x120x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Terra | |
|-----------------|-----------------|--|
| Цвет | коричневый | |
| Поверхность | антично-колотая | |
| Усл. обознач. | FTT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Terra flame | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| Цвет | чёрно-коричневый, редуцированный | |
| Поверхность | гладкая | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Terra flame | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| Цвет | чёрно-коричневый, редуцированный | |
| Поверхность | шероховатая | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Terra flame | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| Цвет | чёрно-коричневый, редуцированный | |
| Поверхность | каре | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |



| Название | Terra flame | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| Цвет | чёрно-коричневый, редуцированный | |
| Поверхность | с песком | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |




| Название | Nero | |
|-----------------|-----------|--|
| Цвет | графит | |
| Поверхность | гладкая | |
| Усл. обознач. | FAT | |
| Размеры, мм | 250x85x65 | |
| Марка прочности | 300 | |
| Страна | Эстония | |

Ассортимент фигурных кирпичей TERCA

| Усл. обозначение | VAT 65 | | | FAT 65 | | | VTT 65 | | | | | FTT 65 | | MRT 60 | | MRT 85 | | | NRT Holikka |
|-------------------------------|--------|------|------|--------|---|---|--------|-------|---|---|---|--------|---|--------|-------|--------|---|-------|----------------|
| | M | N | R | M | N | R | D | M | N | P | R | M | P | N | R | N | P | R | |
| Эстония | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Red гладкий | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | |
| Red шероховатый | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | |
| Red риф | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
| Red колотый | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| Red античный | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| Red антично-колотый | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | |
| Red flame гладкий | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | |
| Red flame шероховатый | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| Safari гладкий | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| Safari шероховатый | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| Safari риф | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| Old Terra / Terra гладкий | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| Old Terra / Terra шероховатый | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| Old Terra / Terra риф | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| Финляндия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nehku/Ferro шероховатый | | | | | | | Lap ● | Lap ● | | | | | | Lap ● | Lap ● | Lap ● | | | Lap ● |
| Kuura гладкий | | Ko ● | Ko ● | | | | Ko ● | Ko ● | | | | | | Ko ● | Ko ● | Ko ● | | | Ko ● |
| Kuura шероховатый | | Ko ● | Ko ● | | | | Ko ● | Ko ● | | | | | | | | | | | |
| Kuura каре | | | | | | | Ko ● | | | | | | | Ko ● | | Ko ● | | | |
| Naava гладкий | | | | | | | | | | | | | | | | Ko ● | | | Ko ● |
| Naava шероховатый | | | | | | | | | | | | | | | | Ko ● | | | Ko ● |
| Pellava каре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lap ● |
| Tunturi гладкий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lap ● |
| Tuohi гладкий | | | | | | | | | | | | | | | | Ko ● | | Ko ● | Lap ● |
| Tuohi каре | | | | | | | | | | | | | | | | Ko ● | | | |
| Tuohi антично-колотый | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lap ● | |


● наличие и возможность изготовления фигурных кирпичей необходимо уточнять дополнительно

Фигурные кирпичи производства заводов Эстонии




Фигурные кирпичи производства заводов Финляндии

Завод Korja (Ko)



Завод Lappila (Lap)





Компания «Славдом»

Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 43,
1 этаж, вход с ул. Сергея Макеева
Тел.: +7(495) 640-51-51
Факс: +7(495) 641-32-56
msk@slav-dom.ru

Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12,
БЦ «Кантемировский», вход с Аптекарской наб.
Тел: +7(812) 337-51-51
Факс: +7(812) 495-55-39
info@slav-dom.ru

Бесплатный звонок по России: 8-800-333-51-51

www.slav-dom.ru

